MASPRO

屋外(内)用 UHFミキサー (家庭用)

取扱説明書

UHF MIXER

ch13～34, ch38～62＋ch36

UAS73N(ch36)D

全端子電流通過型

UHFのch13～34, ch38～62とch36を混合するためのミキサー(混合器)です。

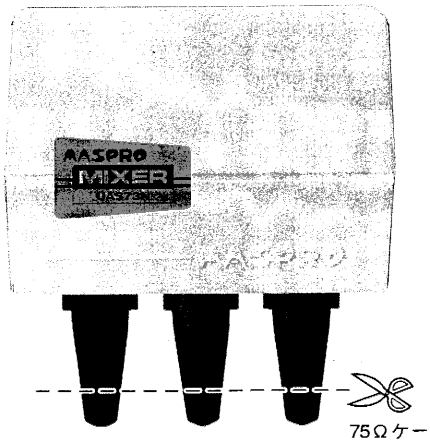

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。

接続方法

ご注意

各端子を間違えないように，よく確認して接続してください。

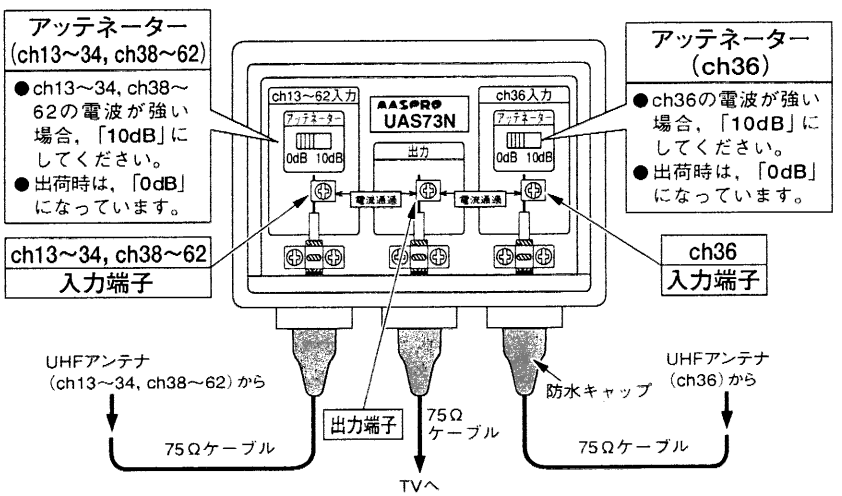

ケーブルの加工 (5Cまたは4C)

付属の防水キャップに通してから，加工してください。

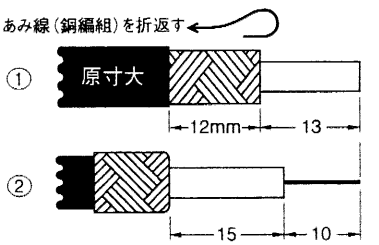

ケーブルの取付

端子締付ビスを指定の締付トルクで締付けてください。

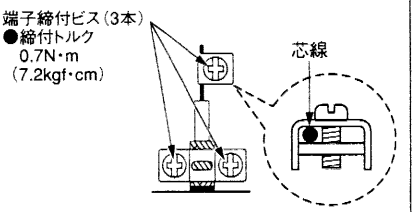

ご注意

芯線にあみ線(銅編組)が触れないようにしてください。

取付方法

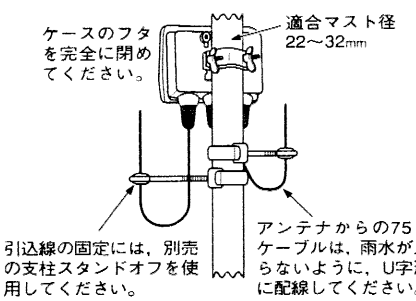

アンテナの間隔

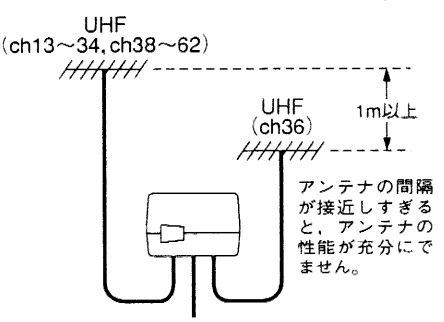

規格表

入力⟷出力 電流通過，電流容量1A(DC15VまたはAC30V以下)

MASPRO

受信チャンネル	インピーダンス(Ω) 入力	インピーダンス(Ω) 出力	通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)
ch13～34 ch38～62	75		6	15	3
ch36			映像搬送波周波数：6 音声搬送波周波数：9	映像搬送波周波数：12 音声搬送波周波数： 9	

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

防水キャップ……3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町
営業部 TEL名古屋(052)802－2244
工事営業部 〃 (052)802－2225
技術相談 〃 (052)805－3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

マルチメディアの MASPRO =マスプロ電工=

AUG., 2003

MASter of PROduction 生産の鉄者

TK(B)38-4560-1L
2K55-560